

Drehtüren-Kleiderschrank "Cassetta 02" - Einzelmodule
Schließsystem "Cassetta 02"



Sehr geehrte Damen und Herren,

schön, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Firma allnatura entschieden haben. Diese Aufbauanleitung zeigt Ihnen, wie Sie dieses Möbelstück auch ohne handwerkliche Fachkenntnisse ganz einfach aufbauen können. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch und gehen Sie genau danach vor.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht vollkommen ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zunächst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Sollte wider Erwarten etwas schadhaft sein oder gar fehlen, bitten wir Sie, sich zur schnellen Schadensregulierung per E-Mail (service@allnatura.de) mit uns in Verbindung zu setzen.

Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung sowie ein verwachsener Ast sind kein Grund für eine Reklamation. Denn gerade dadurch bekommt Ihr natürliches Produkt aus Holz seinen besonderen, einmaligen Charakter.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem natürlichen Möbelstück.

Ihr allnatura-Team



Schließsystem

Zusatzseiten für die Fronten 2, 3 und 4
Ergänzende Montageanleitung

- Seite 1 -

Schlüssel



1 Stück

Schloß mit 2 Befestigungsschrauben



1 Stück

Schließhakenmodule für oben und unten



je 1 Stück

Führungsmodule



2 Stück

Schließstangen



2 Stück



Schließbolzen



2 Stück

1

Benötigt werden:

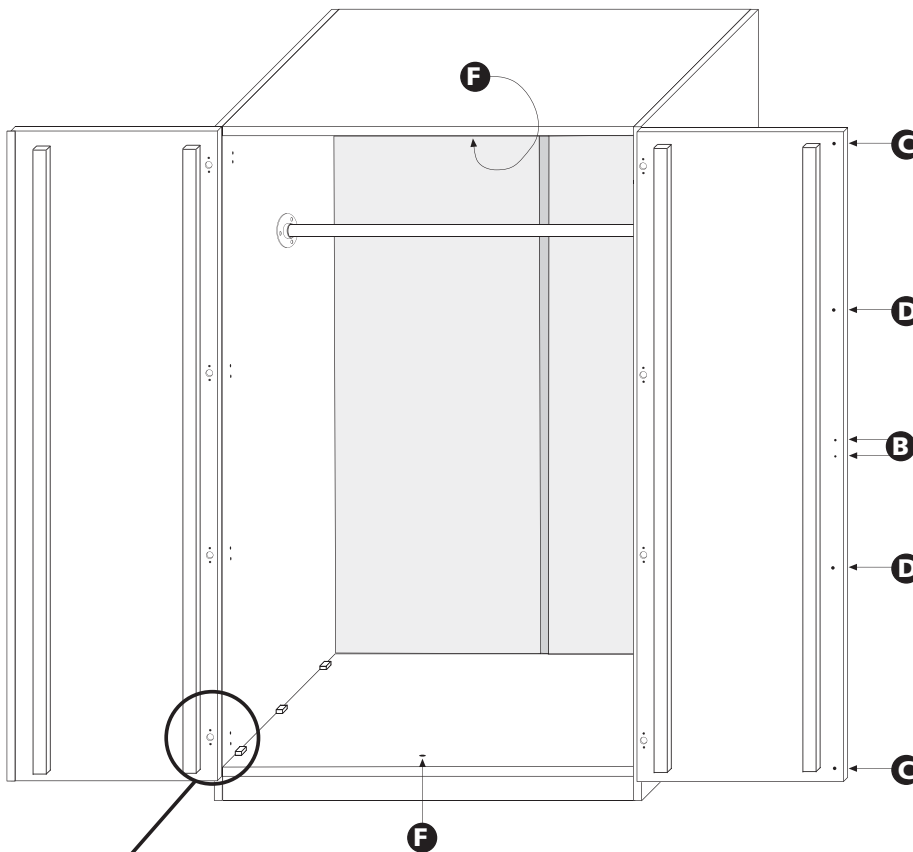


Schließsystem

Ergänzende Montageanleitung

- Seite 2 -

2

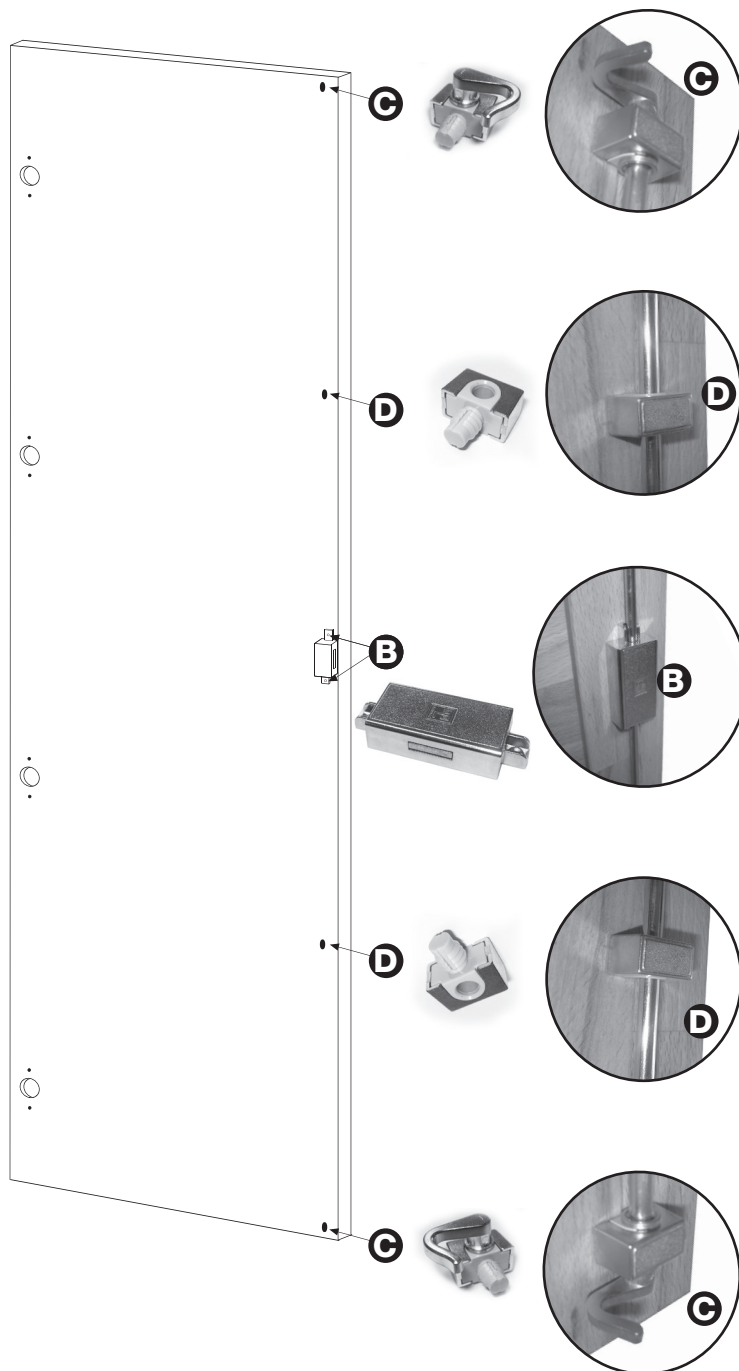


Schließhakenmodul **(C)** oben und unten in das vorgebohrte Loch einsetzen und mit leichten Hammerschlägen fixieren. Achten Sie darauf das die Schließhaken richtig sitzen und jeweils hinter die Schließbolzen **(F)** greifen können.

Führungsmodul **(C)** oben und unten in das vorgebohrte Loch einsetzen und mit leichten Hammerschlägen fixieren.

Schloß **(B)** mit Schrauben **(B)** festschrauben. Achten Sie darauf das der Riegelmechanismus nach außen zeigt.

3

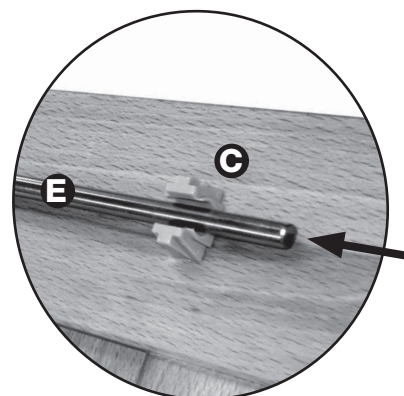

Damit Sie die Schließstange **(E)** einführen können, müssen Sie bei den eingesteckten Schließhakenmodulen **(C)** die Metallkappe entfernen und anschließend den Schließhaken herausnehmen.
Tipp: Zum Abnehmen der Kappe benutzen Sie am besten einen Schlitzschraubendreher als Hebel.


Schließsystem

Ergänzende Montageanleitung

- Seite 3 -



4

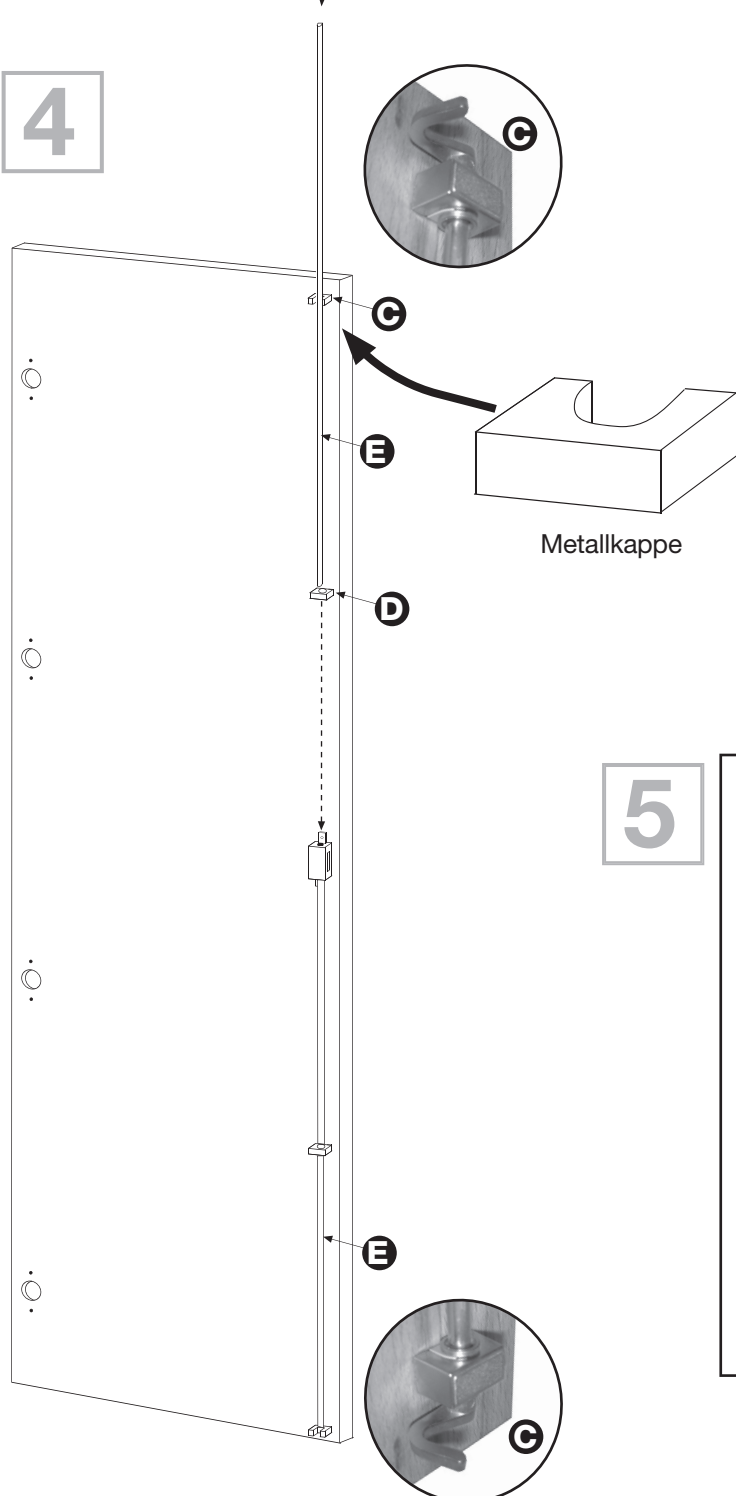


Schließstange (E) durch Führungsmodul (D) stecken und passgenau in Schloß (B) einführen.

Achten Sie darauf, dass bei den Schließstangen die gerade Seite unten liegt.

Anschließend Riegelverschußhaken auf Stange stecken und wieder mit der abgenommenen Metallkappe fixieren.

5



HINWEIS:

Die Schließbolzen (F) sind exzentrisch geformt. So läßt sich der Schließmechanismus durch Drehung justieren.