

Auf- und Umbauanleitung für das

Untergestell der Wickel Wiege




SORGFÄLTIG LESEN! - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

Im Lieferumfang enthalten:

Möbelteile:

(Bild 1)

- 2 Fertig verleimte Gestellteile
- 4 Seitenteile

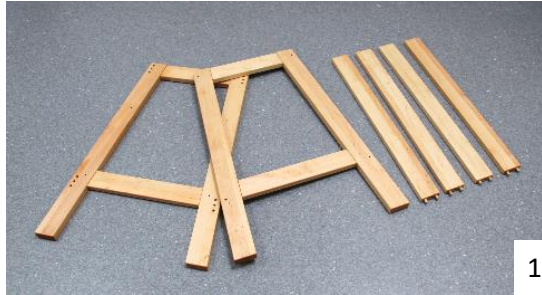

Kleinteile und Zubehör:

(Bild 2)

- 1 Aufbauanleitung
- 1 Zubehörbeutel: 10 Gewindeschrauben M6 x 40

Wichtiger Pflegehinweis:

Zur Pflege kann das Produkt mit einem faserfreien Tuch nebelfeucht abgewischt werden, keine Putzmittel verwenden, da die Oberfläche sonst rau wird. Beschädigte Stellen können abgeschliffen und mit einem Ölwachsgemisch z.B. „Livos Gormos Wachs-Öl Nr. 267“ nachbehandelt werden.

Zusätzlich benötigt wird folgendes Werkzeug:

- Inbusschlüssel

Optional dazu bestellbar (einzeln oder gesamt):

(Bild 3 und 4)

- 1 Tischplatte (plus 4 Gewindeschrauben M6 x 40) (Bild 3)
- 1 Fachboden breit und 4 Fachbodenträger (Bild 4 unten)
- 1 Fachboden schmal und 4 Fachbodenträger (Bild 4 oben)



Aufbauanleitung Untergestell:

1. Stecken Sie die vier beiliegenden Längsseiten mit den Dübeln in die Bohrungen eines fertig verleimten Gestellteils und befestigen die vier Seiten mit 4 der beiliegenden Schrauben. Zuerst alle 4 Schrauben ansetzen und erst dann fest anziehen! (Bild 1)
2. Nun das gegenüberliegende Gestellteil mit den Seiten in die entsprechenden Bohrungen stecken und mit weiteren 4 beiliegenden Schrauben fixieren, auch hier zuerst wieder alle 4 Schrauben ansetzen und erst dann fest anziehen! (Bild 2)
3. Setzen Sie nun die Wickelwiege auf das Gestell und befestigen diese durch die zwei Bohrlöcher am breiten Brett mit zwei der beiliegenden Schrauben in der mittleren Gewindemuffe am Gestell, bis der Schraubenkopf eben mit dem Brett ist. (Bild 3a/b)
4. Falls Sie einen oder beide Fachboden mitbestellt haben, stecken Sie die Fachbodenträger (runder Bolzen), 4 St.pro Fachboden, in die dafür vorgesehenen Löcher an der Innenseite der fertig verleimten Gestelle. Dann legen Sie den Fachboden (breiter unten, schmaler oben) mit den Löchern auf die Bodenträger. (Bild 4)



Umbauanleitung zum Tisch:

1. Lösen Sie die Wickelwiege in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufbau vom Gestell.
2. Legen Sie Tischplatte auf das Gestell und schrauben Sie mit den vier beiliegenden Gewindeschrauben M6 x 40 in den beiden äußeren Gewindemuffen jedes Gestellteil fest.
3. Falls Sie die Fachböden stören, entfernen Sie diese in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufbau.



Sicherheitshinweise und Pflege:

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

Die Wickelliege sollte nicht mehr verwendet werden, sobald Ihr Kind in der Lage ist, sich aufzusetzen oder sich selbstständig zu drehen.

Alle Schrauben und Beschlagteile müssen immer sachgemäß befestigt und angezogen sein. Es empfiehlt sich, die sachgemäße **Befestigung regelmäßig zu überprüfen** und falls erforderlich nachzuziehen!

Benutzen Sie die Wickelwiege **nicht, wenn einzelne Teile gebrochen**, zerrissen oder beschädigt sind oder Teile fehlen! Verwenden Sie nur vom Hersteller kommende Ersatzteile!

Gegenstände, die als Fußhalt dienen könnten oder die eine **Gefahr für das Erstickten** oder das Strangulieren darstellen, z.B. Schnüre, Vorhang- /Gardinenkordel usw. dürfen nicht in der Wickelliege gelassen werden!

Bitte verwenden Sie die Wickelwiege **nicht mehr**, sobald Ihr Kind in der Lage ist, aus der Wickelwiege heraus zu klettern!

Die Wickelwiege und das Untergestell dürfen **nicht in der Nähe von offenem Feuer** oder anderen starken Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. stehen!