


MONTAGE-ANLEITUNG

Pendelleuchte "Lucerno" 2141-3950-xx

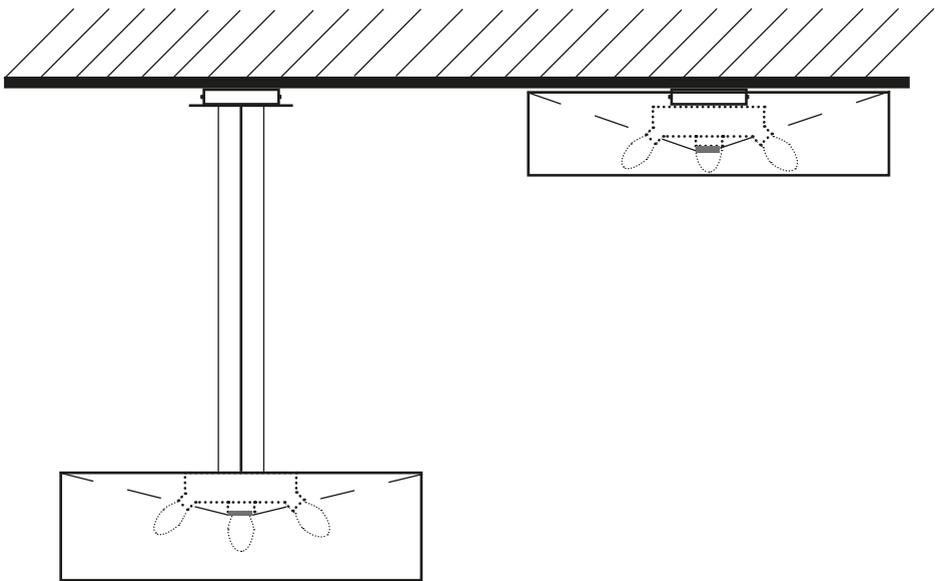


In Deutschland entwickelt und hergestellt


Stand 09/2018

1.0 Aufhängung - Montage

1.1.
Lösen Sie die zwei
Schrauben der
Deckenhalterung.




1.2.
Montieren Sie das Montage-U der Deckenhalterung an die gewünschte Deckenposition.

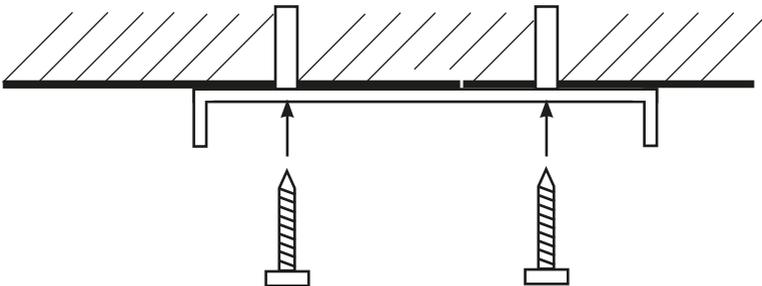


allnatura-TIPP: Verwenden sie je nach Beschaffenheit der Decke passende Dübel um die Deckenhalterung mit der Decke zu verbinden. Somit erreichen Sie die maximale Festigkeit der Verbindung. Um ein Herabfallen der Leuchte zu vermeiden.

2.0 Elektrische - Montage

2.1
In einigen Ländern dürfen
Elektroinstallationen nur von
autorisierten Elektrofachleuten
ausgeführt werden. Im Zwei-
felsfall die örtlichen Behörden
ansprechen.

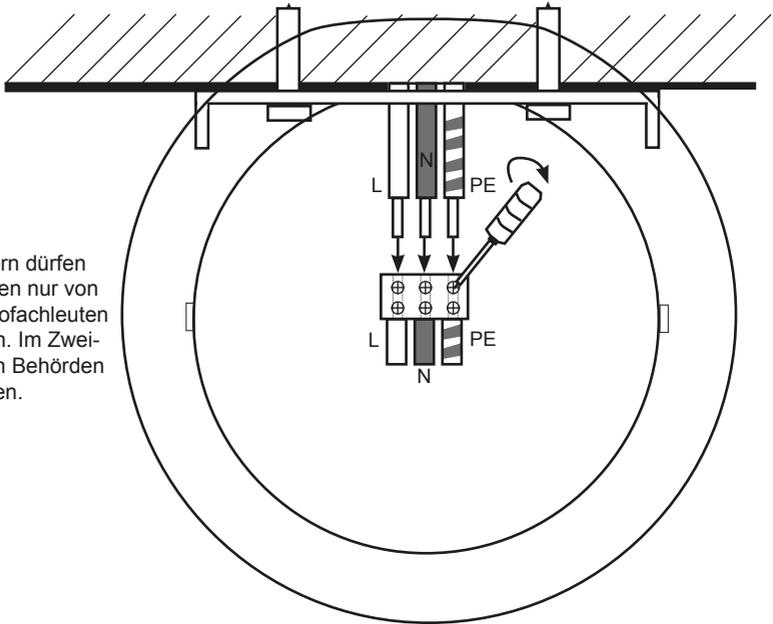


2.2
Verschrauben
sie nun wieder
das Montage-U
mit der Decken-
halterung der
Pendel- oder
Deckenleuchte.

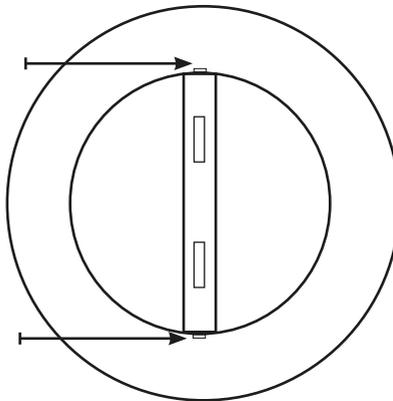


3.0 Schirm - Montage

Lucerno - Pendelleuchte



3.1


Lösen Sie durch drehen der weißen Kappe die Verbindung zwischen Schraubverschluss und Aufhängung.

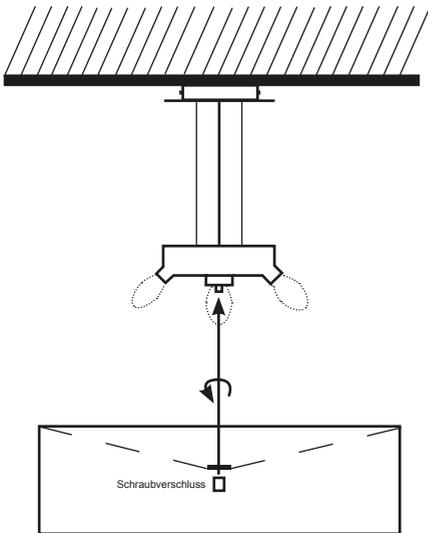

3.2

Im zweiten Schritt stecken Sie den Leuchtschirm auf das Gewinde und schrauben den Schraubverschluss (weiße Kappe) wieder auf die Aufhängung.

Deckenleuchte

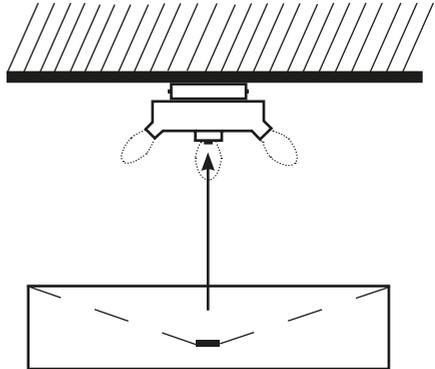


3.

Der Schirm der Decke lässt sich ganz einfach über einen Magneten mit der Halterung verbinden.

ACHTUNG:

Beim Lösen der Magnetverbindung niemals außen am Schirm ziehen oder mit Gewalt die Verbindung lösen. Leicht in der Mitte des Gestells den Schirm nach unten ziehen. Da sonst der Schirm oder das Gestell zerstört werden kann.


4.0 Schirm - Montage

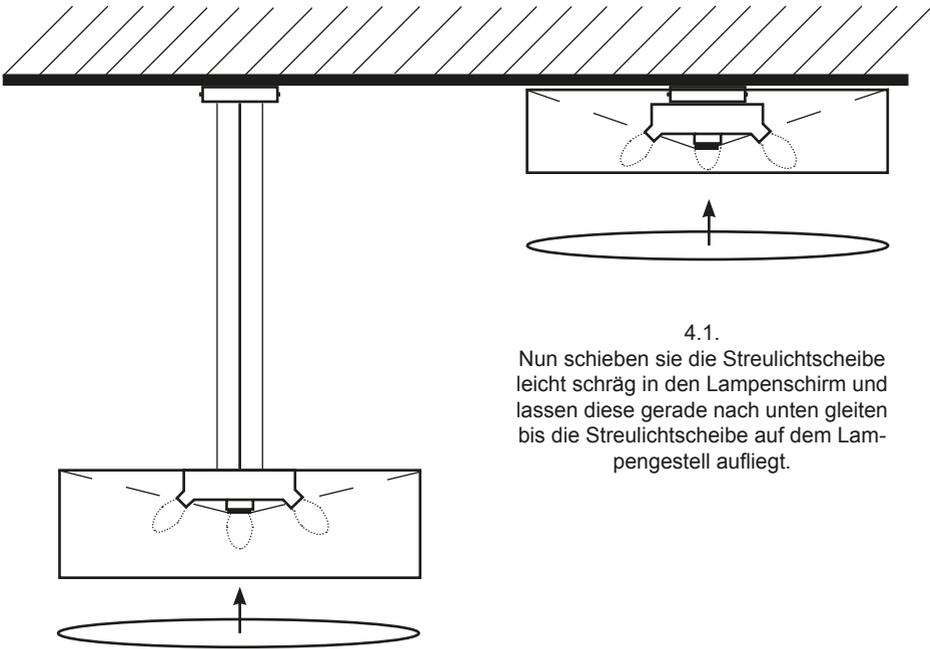

4.1.

Nun schieben sie die Streulichtscheibe leicht schräg in den Lampenschirm und lassen diese gerade nach unten gleiten bis die Streulichtscheibe auf dem Lampengestell aufliegt.

5.0 Lucerno - Pendelleuchte - Montage

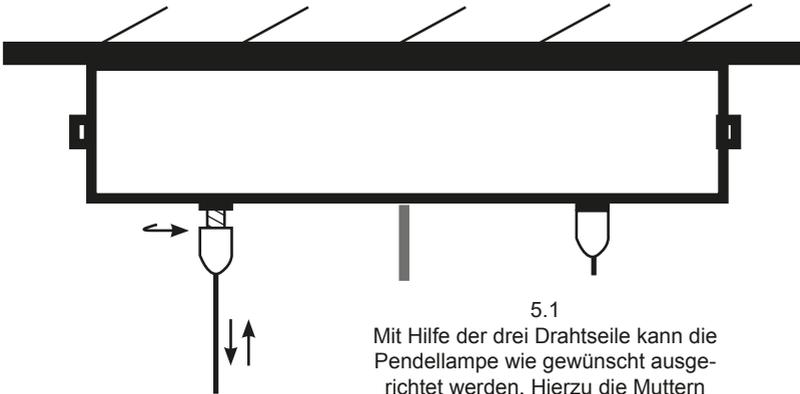

5.1

Mit Hilfe der drei Drahtseile kann die Pendellampe wie gewünscht ausgerichtet werden. Hierzu die Muttern leicht aufdrehen und die gewünschte Höhe einstellen. Zum Fixieren der Drahtseile die Muttern wieder zu drehen.